



Antik SmartHome Solárna 4G kamera

ATK-SHC4GS



Pred použitím si prosím pozorne prečítajte manuál

1. OBSAH BALENIA

- Kamera x1
- Solárny panel x1
- Držiak x1
- Manuál x1
- Balík skrutiek x1

2. PRÍPRAVA NA POUŽITIE

1 Kameru spustíte posunutím tlačidla 'ON/OFF', ktoré je umiestnené na spodnej strane zariadenia. Pre optimalizáciu výkonu odporúčame pred prvým použitím zariadenie nabiť pomocou nabíjačky (DC 5V2A), ktorá je priložená v balení.

2 Vložte SIM kartu (čip SIM karty musí byť obrátený smerom k rozhraniu pre SD kartu - náhľad na strane 4).

3 V prípade použitia SD karty ju vložte čipom smerom k SIM portu. Ak sa rozhodnete pre využívanie cloudového úložiska, tento krok ignorujte.


4 Stiahnite aplikáciu 'Antik SmartHome' z APP Store alebo Google Play (naskenujte QR kód nižšie). Pri prvom stiahnutí a použití kliknite na tlačidlo "Registrácia" pre vytvorenie účtu. Ak už máte účet, kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa".




3. PRIDANIE ZARIADENIA DO APLIKÁCIE

1 Otvorte aplikáciu a **stlačte symbol '+'** v pravom hornom rohu obrazovky. Zvoľte zariadenie "Antik Smart Solar Kamera" zo zoznamu.

2 Postupujte podľa pokynov v aplikácii.

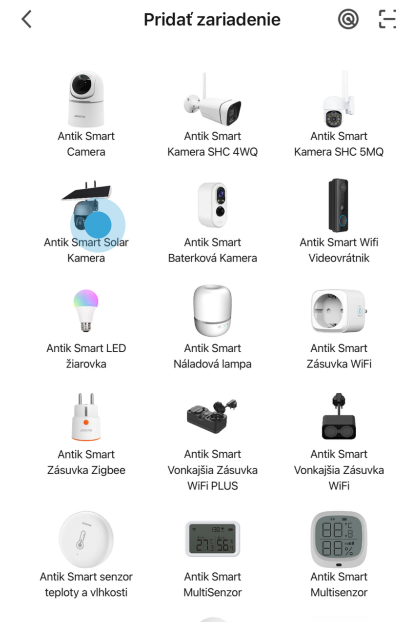

4. POPIS PRODUKTU

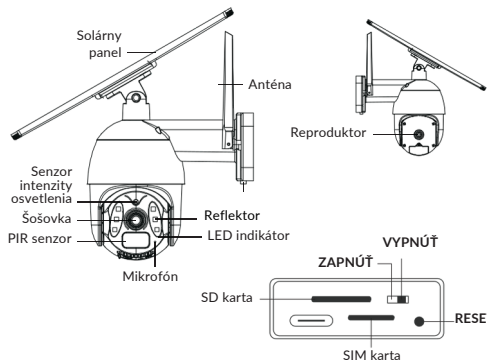

5. LED INDIKÁTOR

Stav zariadenia	Stav LED indikátora
Prípravené na použitie	Modrá LED svieti
Úspešne pripojené k sieti	Modrá LED bliká
Chyba pripojenia	Červená LED bliká (prosím reštartujte zariadenie)

5. DETEKCIA POHYBU OSÔB (PIR SENZOR)

Senzitívnu detekciu pohybu osôb možno upraviť v nastaveniach zariadenia v aplikácii Antik SmartHome.

Na miestach s vysokou frekvenciou ľudského pohybu je odporúčané znížiť alebo úplne vypnúť detekciu pohybu. Toto opatrenie zabráni neželanej aktivácii kamery a zároveň zvýši efektívnosť výdrže batérie.

VYPNUTÉ: V tomto stave zariadenie nebude vykonávať detekciu pohybu osôb.

NÍZKA: Pri nízkej senzitivite dokáže zariadenie detekovať pohyb do vzdialenosti 3 metrov.


STREDNÁ: Pri nízkej senzitivite dokáže zariadenie detekovať pohyb do vzdialenosti 5 metrov.

VYSOKÁ: Pri nízkej senzitivite dokáže zariadenie detekovať pohyb do vzdialenosti 8 metrov.

6. DÔLEŽITÉ FUNKCIE

1 PTZ ovládanie


Kliknutím na tlačidlo 'Funkcie' v dolnom menu zobrazíte ovládanie PTZ, umožňujúce diaľkové riadenie otáčania (pan), nakláňania (tilt) a zoomu kamery. Toto ovládanie zabezpečuje jej pohyb v horizontálnom a vertikálnom smere s automatickým upravením zaostrenia. Stlačením vybraného smeru môžete ovládať vertikálny a horizontálny pohyb kamery.

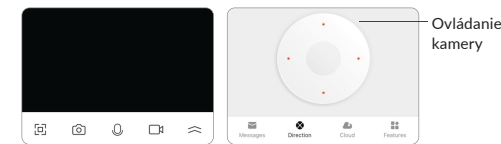

Ovládanie kamery


2 Upozornenia

Kliknutím na tlačidlo 'Správy' v dolnom menu zobrazíte notifikácie a upozornenia týkajúce sa detekcie pohybu.



3 Prehrávanie videa

Kliknutím na tlačidlo 'Prehrávanie' v dolnom menu zobrazíte videozáznamy. Vyberte dátum, aby ste zobrazili videá z konkrétneho dňa.

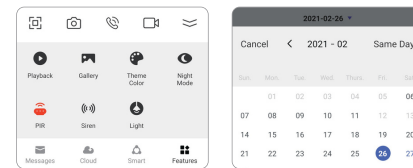

7. DIAGNOSTIKA PROBLÉMOV

Pridanie zariadenia - Uistite sa, že modré LED svetlo na zariadení bliká, čo signalizuje režim párovania. Zabezpečte stabilné sieťové pripojenie pre bezproblémovú komunikáciu.

Zariadenie je offline - Skontrolujte správne zapojenie a funkčnosť SIM. Pri nízkej úrovni batérie pripojte zariadenie k USB napájaniu a opakujte pokus o pripojenie.

Nemožno zobrazit náhľad videa - Keď nie je možné zobrazit náhľad videa, môže to byť spôsobené preťažením servera. V takom prípade odporúčame reštartovať aplikáciu.

8. DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA

1 PIR senzor reaguje na teplotné zmeny, preto je dôležité pri inštalácii dodržiavať nasledujúce pokyny:

- Zariadenie by nemalo byť umiestňované v oblastiach so silným prúdením vzduchu, vrátane výstupov z klimatizácie, chladiacich výstupov zariadení, blízkosti ventilátorov a podobných miest.
- Zariadenie neumiestňujte oproti oknám alebo zrkadlám.
- Ideálna výška na inštaláciu zariadenia je medzi 2,5 a 3m.
- Zariadenie neotáčajte hore nohami.

2 Pri inštalácii zariadenia zabezpečte stabilný signál 4G siete, najmä v odľahlých a horských oblastiach. Je potrebné overiť stabilitu signálu 4G siete poskytovateľa.

3 Toto zariadenie disponuje možnosťou napájania z batérie, pričom životnosť batérie je ovplyvňovaná trvaním a frekvenciou jeho aktívneho režimu. Preto odporúčame v prostredí s častým pohybom ľudí vypnúť alebo nastaviť nízku senzitivitu detekcie, čím sa zmierni početnosť aktivácií a predĺži životnosť batérie. Ak je batéria zariadenia takmer vybitá, odporúčame jej okamžité dobítenie. Dlhodobé používanie batérie pri nízkom napätí môže mať za následok jej poškodenie a zníženú výkonnosť.

4 Toto inteligentné zariadenie je charakterizované nízkou spotrebou energie a umožňuje notifikácie prostredníctvom mobilnej aplikácie, detekciu pohybu pomocou PIR senzora a aktiváciu stlačením tlačidla. Po každej notifikácii sa zariadenie automaticky prechádza do režimu spánku po predefinovanom časovom intervale.

5 Pre optimálnu funkčnosť zariadenia venujte pozornosť jeho prvotnému nabitíu. Odporúčame využiť originálnu nabíjačku.

V prípade akýchkoľvek otázok neváhajte kontaktovať našu zákaznícku podporu. Viac informácií nájdete na webovej stránke antiksmarhome.sk.

9. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A INŠTRUKCIE



POZOR! Nevystavujte zariadenie dažďu alebo vlhkému prostrediu.

Prečítajte si tieto inštrukcie!

Dodržujte tieto inštrukcie!

Dbajte na všetky upozornenia!

- Zariadenie nikdy neotvárajte a nevykonávajte žiadne úkony, ktoré by mohli viesť k jeho mechanickému znehodnoteniu.
- Zariadenie neumiestňujte na mäkký, prípadne šmyklavý povrch.
- Neumiestňujte žiadne predmety na zariadenie.
- Vetracie otvory nezakrývajte.
- Nevystavujte zariadenie priamemu pôsobeniu snežných lúčov, ani iného zdroja tepla.
- Nevystavujte zariadenie pôsobeniu magnetického poľa.
- Chráňte ho pred prachom, vlhkosťou a chemikáliami.
- Zariadenie čistite len keď je vypnuté, výlučne suchou handričkou.
- Na čistenie nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky.
- Do ovládača zariadenia, resp. zariadenia používajte len schválené batérie.
- Výrobok v žiadnom prípade nevyhadzujte do bežného komunálneho odpadu.
- Spoločnosť ANTIK Telecom, s. r. o. nepreberá zodpovednosť za škody, spôsobené nedodržením týchto bezpečnostných pokynov a inštrukcií.

Dovozca: ANTIK Telecom, s. r. o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, SR
Výrobca: Shenzhen Fenghe Safeview Technology Co., Ltd., 6/F Hongmen Technology Park, Jihua Road, Bantian, Shenzhen, China