


ANTIK

POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL Wi-Fi Gate Opener Module ATK-GOC03




RoHS




Technické špecifikácie

Typ produktu	Wi-Fi Gate Opener Module
Napätie	100-240V AC
Pracovná frekvencia	2.4GHz - 2.4835GHz WIFI
Pracovná teplota	-10°C - +40°C
Teplota produktu	Tc: +80°C (Max.)
Pracovný dosah	≤ 200 m
Rozmery	46x46x18 mm
Trieda ochrany	IP20
Záruka (roky)	2
Certifikácia	CE ROHS


S montážnym držiakom




Bez montážneho držiaku



Globálna medzinárodná prevádzka kedykoľvek a kdekoľvek ste, všetko v jednej mobilnej aplikácii.

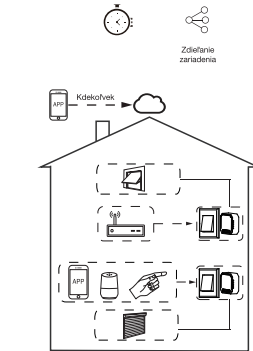



Lokálna prevádzka v domácnosti



Inštalácia

▲ Varovanie!

1. Inštaláciu musí vykonať kvalifikovaný elektrikár v súlade s miestnymi predpismi.
2. Zariadenie uchováajte mimo dosahu detí.
3. Zariadenie uchováajte mimo dosahu vody, vlhkého alebo horúceho prostredia.
4. Zariadenie inštalujte mimo dosahu silných zdrojov signálu, ako sú mikrovlnné rúry, ktoré môžu spôsobiť prerušenie signálu a následne abnormálnu prevádzku zariadenia.
5. Prekážka v podobe betónovej steny alebo kovových materiálov môže znížiť efektívny prevádzkový dosah zariadenia a je potrebné sa jej vyhnúť.
6. NEPOKÚŠAJTE SA zariadenie rozoberať, opravovať ani upravovať.
7. Nainštalujte vzduchový istič pred spínací modul.

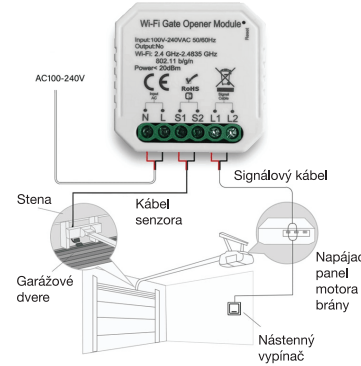

Manuálne prepínanie

Terminál prepínacieho modulu vyhradzuje koncovému používateľovi prístup k funkcii manuálneho ovládania, aby ho mohol zapínať/vypínať.

Zapnutie/vypnutie pre funkciu trvalého zapnutia/vypnutia.

Poznámky:

1. Nastavenie v aplikácii aj na prepínači sa môže navzájom prepísať, posledné NASTAVENIE zostáva v pamäti.
2. Ovládanie aplikáciou je synchronizované s manuálnym prepínačom.

Pokyny a schémy zapojenia

1. Pred vykonaním akýchkoľvek elektroinštalačných prác vypnite napájanie.
2. Pripojte vodiče podľa schémy zapojenia.
3. Vložte modul do rozvodnej skrinky.
4. Zapnite napájanie a postupujte podľa pokynov na konfiguráciu modulu prepínača.

Poznámka: Počas konfigurácie priložte smartfón k modulu prepínača a uistite sa, že máte minimálne 50 % signálu WiFi.

Často kladené otázky

Q1: Čo mám robiť, ak nemôžem nakonfigurovať prepínací modul?

- a. Skontrolujte, či je zariadenie zapnuté.
- b. Uistite sa, že váš mobil a prepínací modul sú v rovnakej sieti Wi-Fi s frekvenciou 2,4 GHz.
- c. Či je zariadenie v zabezpečenom internetovom pripojení.
- d. Uistite sa, že heslo zadané v aplikácii je správne.
- e. Uistite sa, že je správne zapojenie.

Q2: Aké zariadenie je možné pripojiť k tomuto prepínaciemu modulu Wi-Fi?

- a. Brána, garážová brána.

Q3: Čo sa stane, ak sa Wi-Fi vypne?

Zariadenie pripojené k prepínaciemu modulu môžete stále ovládať pomocou tradičného prepínača a akonáhle sa Wi-Fi opäť aktivuje, zariadenie pripojené k modulu sa automaticky pripojí k vašej sieti Wi-Fi.

Q4: Čo mám robiť, ak zmením sieť Wi-Fi alebo heslo?

Náš prepínací modul Wi-Fi musíte znova pripojiť k novej sieti Wi-Fi podľa návodu na použitie aplikácie.

Q5: Ako resetujem zariadenie?

Dlho stlačte tlačidlo resetovania približne 10 sekúnd, kým kontrolka nezačne rýchlo blikať.

Antik SmartHome APP




iOS APP / Android APP

1

Naskenujte QR kód a stiahnite si aplikáciu Antik SmartHome alebo si ju môžete vyhľadať v obchode App Store alebo Google Play.




2 Prihláste sa alebo zaregistrujte svoj účet pomocou svojho mobilného čísla alebo e-mailovej adresy. Zadajte overovací kód, ktorý vám bol zaslaný na mobil alebo do e-mailovej schránky, a potom si nastavte prihlasovacie heslo.




3

Po zapojení prepínacieho modulu dlho stlačte tlačidlo resetovania na približne 10 sekúnd, kým kontrolka nezačne rýchlo blikáť v režime párovania.




4

Otvorte aplikáciu, stlačte tlačidlo „+“ vpravo hore a pridajte zariadenie. Vyberte typ zariadenia, ktoré chcete spárovať, napríklad WiFi Gate Opener Module.




5

Uistite sa, že váš smartfón a Wi-Fi garážový modul sú pripojené k rovnakej Wi-Fi sieti s frekvenciou 2,4 GHz. Potvrďte, keď kontrolka bliká a je v režime párovania.

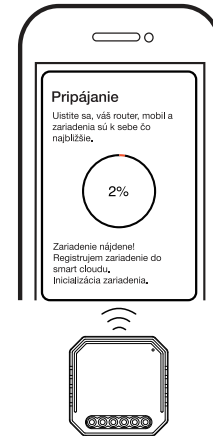

6

Pripojenie bude trvať približne 10 – 120 sekúnd v závislosti od stavu vašej siete.




7

Po dokončení párovania sa zariadenie Wi-Fi zobrazí v aplikácii.



8

Zdieľajte zariadenia so svojimi rodinami alebo priateľmi.



9

Užite si inteligentný život s automatizovaným diaľkovým ovládaním pomocou našej mobilnej aplikácie typu všetko v jednom, nech ste kdekoľvek na svete.