



# SMART WI-FI ALARM CLOCK WITH TEMPERATURE SENSOR

ATK-CLK1-WTH

INSTRUCTION MANUAL

EN



Read this manual carefully before use, and retain it for future reference.

## Product parameter:

APP Name: Antik SmartHome

Support Time/Temperature/Humidity Display

Temperature Detection Range: -10°C ~ 65°C

Humidity Detection Range: 0% - 99%RH

Supports Celsius/Fahrenheit Selection

Supports 9 sets of clock ringtone types

Supports Brightness adjustable


Supports adjustable volume

Supports DC5V 1A

**ANTIK Technology**  
Carskeho 10, 04001 Kosice, Slovakia (European Union)  
[www.antiktech.com](http://www.antiktech.com)  
Manufactured in P. R. C.



## Appearance introduction

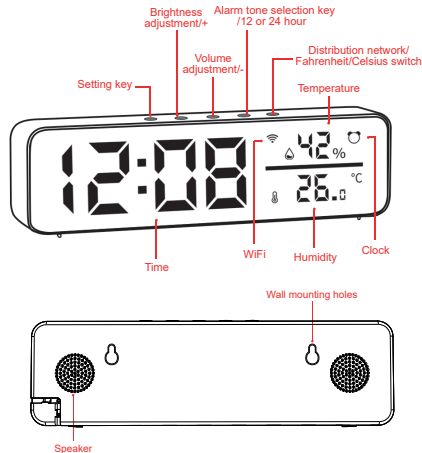

Hook design: The back of the product features a hook design, allowing users to choose their own hanging method.

## Function introductions:

Setting key:

Press and hold this key until the time on the screen flashes, and then start setting the time and alarm on the product screen.

Brightness adjustment+/:

Such button means two operations, one is brightness adjustment, another is time adjustment. Press once to adjust the brightness, from off to brightest, and then from off to brightest (The default is the brightest). And when you enter the setting state first, it can be used to adjust the time. (For example, time is 12:00 now, then you can do 13:00 or 14:00 if choose this button).

Volume adjustment-/-:

Such button means two operations, one is volume adjustment, another is time adjustment. Press once to increase the volume, and it will repeat from minimum to maximum. When entering the settings, can be used to adjust the time. (For example, time is 12:00 now, then you can do 11:00 or 10:00 if choose this button).

Alarm tone selection key:

1) Press to select the alarm tone. (there are totally include 9 types of ringtones).

2) 12 or 24 Hour Clock Converter:

To Convert AM/PM to 12 or 24 Hour Time. First user should press and hold the "music button on the product around 3-5 seconds" and then release the button and wait around 2-3 seconds. Finally the product will switch to 12 hour or 24 hour.

Distribution network/"F"/°C switch:  
Press and hold for 5 seconds to enter the distribution network. Or you can press once to select "F"/°C

WiFi icon and Clock icon:

These two icons will only appear after the device is connected to WiFi.

## Product instructions:

1. First scan QR code with your smartphone, or search "Antik SmartHome" app in Google Play Store or APP Store to download and install app.



2. First, turn on the Bluetooth on your mobile phone, then open the Antik SmartHome app and tap "+". Next, press and hold on the distribution network button for 5s, and the WIFI indicator light will flash.

3. You will then see "Discovering devices" on the mobile APP. Finally, press "Add", input the correct 2.4GHz Wi-Fi ID and Wi-Fi password, and it will connect to the Wi-Fi network automatically.

4. After connect WiFi successfully, click the sensor icon to enter the app interface and do some setting. You can preset the alarm value of temperature and humidity, alarm clock time and others.

- 1) Set clock alarm time: can choose date/time/music type/ ringtone size
- 2) Temperature/humidity upper and lower limits are set: The setting of the temperature/humidity alarm range
- 3) Unit convert: °C/°F
- 4) Volume: Clock alarm volume settings
- 5) Chime Settings: Ringtone type optional
- 6) Snooze Switch/ Snooze Time: After turn on the switch, then user can choose the clock alarm time that they wanted. Clock Time can be choose from 1 min...30mins ( **Noted: The time setting can not work if do not turn on the switch**)
- 7) Screen Bright Value: 0-3 level optional

5. Temperature Unit Selection in APP  
You can choose °C or °F as the temperature unit through app.

## Tips:

Smart Home

Such product can detect temperature and humidity, user can check temperature and humidity details via app or by product. And user can use it to do linkage function with tuya other products if need.

Alarm Clock




Such product support Alarm clock function, user can preset alarm clock by app or product itself directly.

Important Notice

Firstly, this product focuses on the smart home series and cannot built-in battery. It can only support DC5V 1A plug-in models, so the product must be used with a distribution network. If without a distribution network (means if do not connect product with wifi ), it will result in:

- 1.) The alarm clock and temperature and humidity data may be inaccurate;
- 2.) As soon as the product is powered off, all data of the product will be reset.

- 8) 9) Calibration function:  
Users can calibrate temperature or humidity values themselves in the application if necessary.

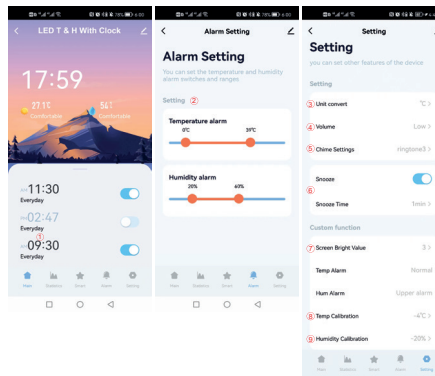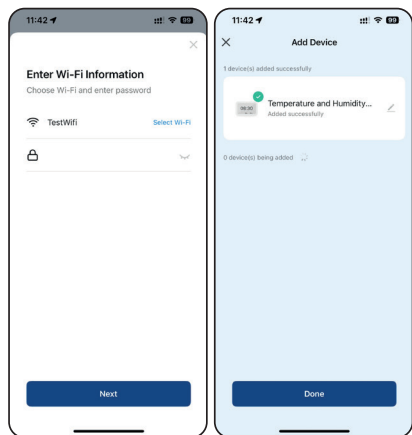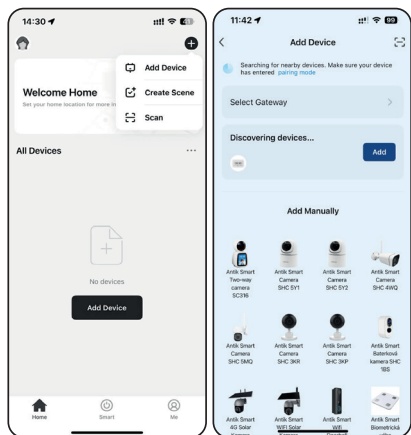

**ANTIK**

# SMART WI-FI ALARM CLOCK WITH TEMPERATURE SENSOR

ATK-CLK1-WTH

NÁVOD NA POUŽITIE

SK



Pred použitím si tento návod pozorne prečítajte a uschovajte ho pre budúce použitie.

## Parametre produktu:

Názov aplikácie: Antik SmartHome

Podporuje zobrazenie času/teploty/vlhkosti

Rozsah detekcie teploty: -10 °C ~ 65 °C

Rozsah detekcie vlhkosti: 0 % – 99 % RH

Podporuje výber medzi °C a °F

Podporuje 9 typov zvonení budíka

Podporuje nastaviteľný jas


Podporuje nastaviteľnú hlasnosť

Podporuje napájanie DC 5 V 1 A

ANTIK Technology  
Carskeho 10, 04001 Kosice, Slovakia (European Union)  
www.antiktech.com  
Manufactured in P. R. C.



## Popis vzhľadu

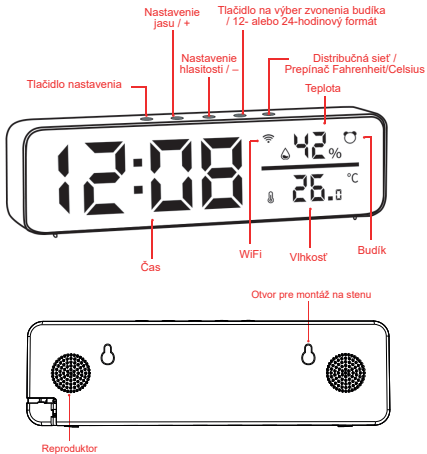

Háčikový dizajn: Zadná strana produktu je navrhnutá s háčikom, ktorý umožňuje používateľom zvoliť si vlastný spôsob zavesenia.

## Popis funkcií:

Tlačidlo nastavenia:  
Stlačte a podržte toto tlačidlo, až kým čas na obrazovke nezačne blikať, potom začnite nastavovať čas a budík na displeji produktu.

Nastavenie jasu / +:  
Toto tlačidlo slúži na dve funkcie – nastavenie jasu a nastavenie času. Jedným stlačením sa upravuje jas od vypnutého stavu po najjasnejší a potom opäť od vypnutého po najjasnejší (predvolené nastavenie je najjasnejší jas). Keď vstúpite do režimu nastavenia, tlačidlo slúži na úpravu času (napríklad, ak je čas nastavený na 12:00, stlačením tlačidla ho môžete zmeniť na 13:00 alebo 14:00).

Nastavenie hlasitosti / -:  
Toto tlačidlo slúži na dve funkcie – nastavenie hlasitosti a nastavenie času. Jedným stlačením sa zvyšuje hlasnosť, ktorá sa po dosiahnutí maxima opäť nastaví na minimum a cyklicky pokračuje. Pri vstupe do režimu nastavenia sa tlačidlo používa na úpravu času (napríklad, ak je čas nastavený na 12:00, stlačením tlačidla ho môžete zmeniť na 11:00 alebo 10:00).

Tlačidlo na výber zvonenia budíka:

1. Stlačením vyberte zvonenie budíka (k dispozícii je celkom 9 typov zvonení).

2. Prevodník medzi 12- a 24-hodinovým formátom:  
Pre prepnutie medzi AM/PM (12-hodinovým) a 24-hodinovým formátom použite nasledovný postup: Používateľ by mal podržať tlačidlo na výber zvonenia na produkte približne 3–5 sekúnd, potom tlačidlo uvoľniť a počkať približne 2–3 sekundy. Produkt následne prepne formát času na 12-hodinový alebo 24-hodinový.

1. Nastavenie času budíka: možné vybrať dátum/čas/druh hudby/veľkosť zvonenia
2. Nastavenie horných a dolných limitov teploty/vlhkosti: Nastavenie rozsahu alarmu pre teplotu a vlhkosť
3. Prevod jednotiek: °C / °F
4. Hlasnosť: Nastavenie hlasitosti budíka
5. Nastavenie zvonenia: Výber typu vyzváňania
6. Prepínač odloženia / čas odloženia: Po zapnutí prepínača si používateľ môže vybrať čas odloženia budíka podľa svojich potrieb. Čas odloženia je možné nastaviť od 1 minúty až do 30 minút. (Poznámka: nastavenie času nebude fungovať, ak prepínač nie je zapnutý.)
7. Hodnota jasu obrazovky: možnosť výberu z 4 úrovní (0–3)
8. 9. Funkcia kalibrácie: Používatelia si môžu v aplikácii podľa potreby sami kalibrovat' hodnoty teploty alebo vlhkosti.

Distribučná sieť / prepínač °F/°C:  
Podržte tlačidlo stlačené na 5 sekúnd pre vstup do režimu distribučnej siete. Alebo môžete tlačidlo stlačiť raz pre prepnutie medzi °F a °C.

Ikona WiFi a ikona hodín:  
Tieto dve ikony sa zobrazia až po pripojení zariadenia k WiFi sieti.

## Návod na použitie produktu:




1. Najskôr naskenujte QR kód pomocou svojho smartfónu alebo vyhľadajte aplikáciu „Antik SmartHome“ v Google Play Store alebo App Store, aby ste si aplikáciu stiahli a nainštalovali.



2. Najskôr zapnite Bluetooth na svojom mobilnom telefóne, potom otvorte aplikáciu Antik SmartHome a klepnite na „+“. Následne podržte tlačidlo distribučnej siete stlačené na 5 sekúnd, kým nezačne blikať indikátor WiFi.

3. Na mobilnej aplikácii sa zobrazí „Vyhľadávanie zariadení“. Nakoniec stlačte „Pridať“, zadajte správne ID 2,4 GHz Wi-Fi siete a heslo k Wi-Fi, a zariadenie sa automaticky pripojí k Wi-Fi sieti.

4. Po úspešnom pripojení k Wi-Fi kliknite na ikonu senzora, aby ste vstúpili do rozhrania aplikácie a vykonali nastavenia. Môžete si prednastaviť hodnoty alarmu pre teplotu a vlhkosť, čas budíka a ďalšie.

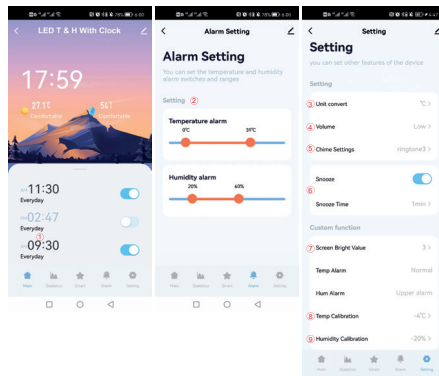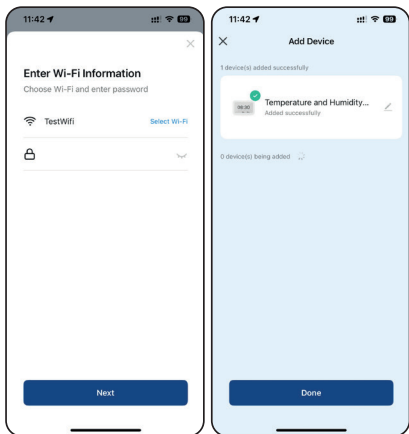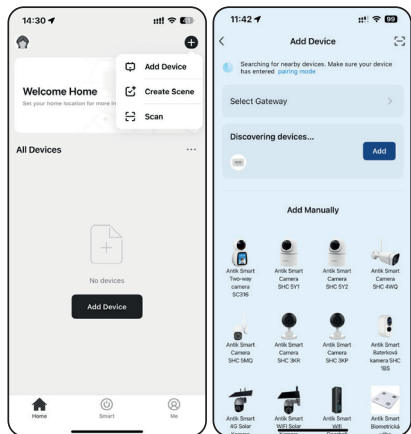

5. Výber jednotky teploty v aplikácii

V aplikácii si môžete vybrať jednotku teploty °C alebo °F.

## Tipy:

Chytrá domácnosť  
Tento produkt dokáže detegovať teplotu a vlhkosť, používateľ môže sledovať podrobnosti o teplote a vlhkosti prostredníctvom aplikácie alebo priamo na produkte. Používateľ ho môže tiež využiť na prepojenie s inými produktmi Tuya, ak je to potrebné.

Budík  
Tento produkt podporuje funkciu budíka, ktorý si používateľ môže nastaviť buď cez aplikáciu, alebo priamo na produkte.

Dôležité upozornenie  
Produkt je primárne určený pre rad smart home a neobsahuje zabudovanú batériu. Podporuje iba napájacie adaptéry s výstupom DC 5V 1A, preto musí byť produkt používaný v spojení s distribučnou sieťou. Ak nie je pripojený k distribučnej sieti (teda nie je pripojený k Wi-Fi), môže dôjsť k:  
1.) Nepresnostiam v nastavení budíka a meraní teploty a vlhkosti;  
2.) Po odpojení napájania dôjde k vymazaniu všetkých údajov v produkte.